


엡손 스캔 유틸리티(FTP)를 이용해 스캔하기

엡손 스캔 유틸리티는 FTP 프로토콜을 이용합니다.

0. 엡손 잉크젯 복합기와 PC를 동일한 네트워크에 연결합니다.
1. PC에 FTP 프로그램을 설치합니다.
2. 엡손 잉크젯 복합기의 웹 관리자(Web-Config)에서 FTP 주소록을 생성합니다.
3. 엡손 잉크젯 복합기에서 생성한 FTP 주소록을 선택하여 스캔을 시작합니다.
4. PC에 스캔 이미지에 저장되어 있는지 확인합니다.

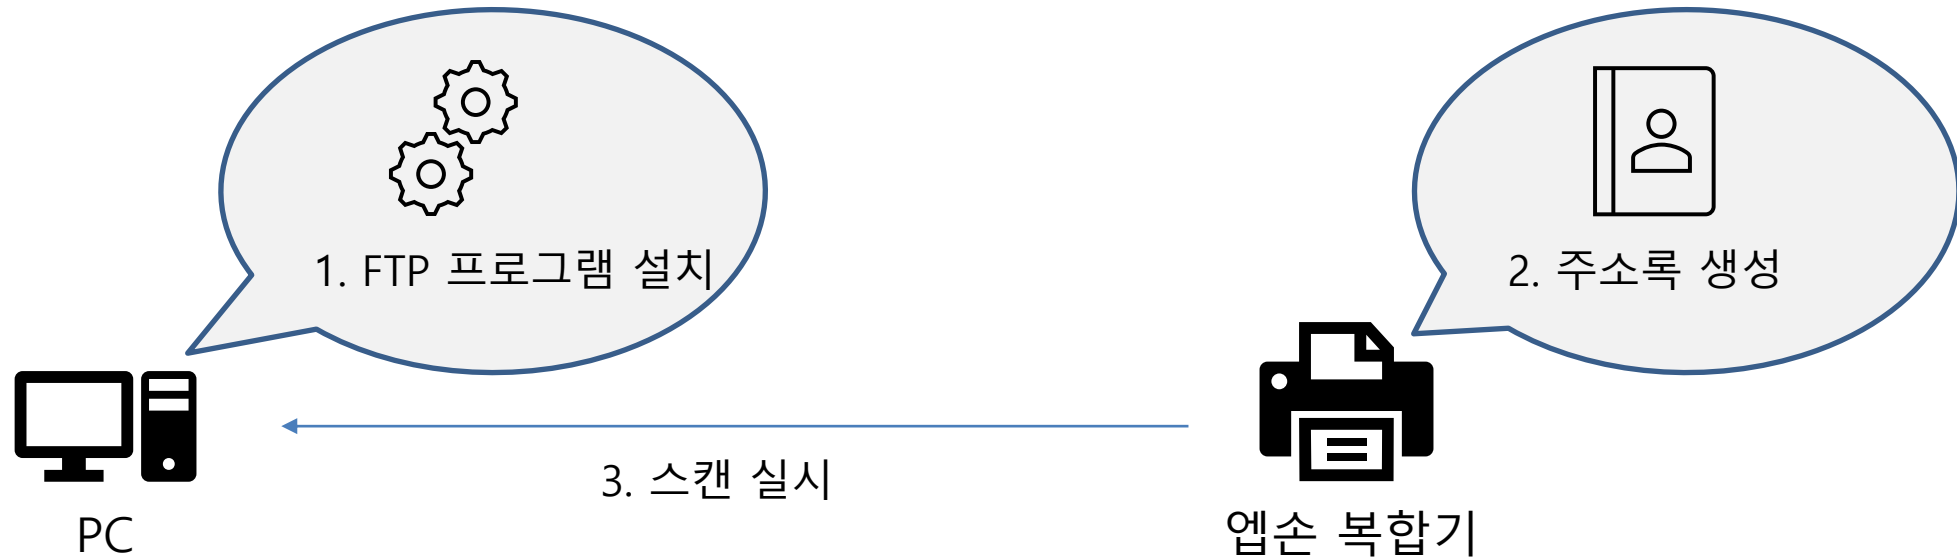




PC에 FTP 프로그램 설치 하기

- ① Install_EpsonScanUtility.msi 파일을 더블클릭하여 실행합니다.




Install_EpsonScanUtility.msi

① 화면의 안내에 따라 "다음"버튼을 클릭하여 설치를 준비합니다.

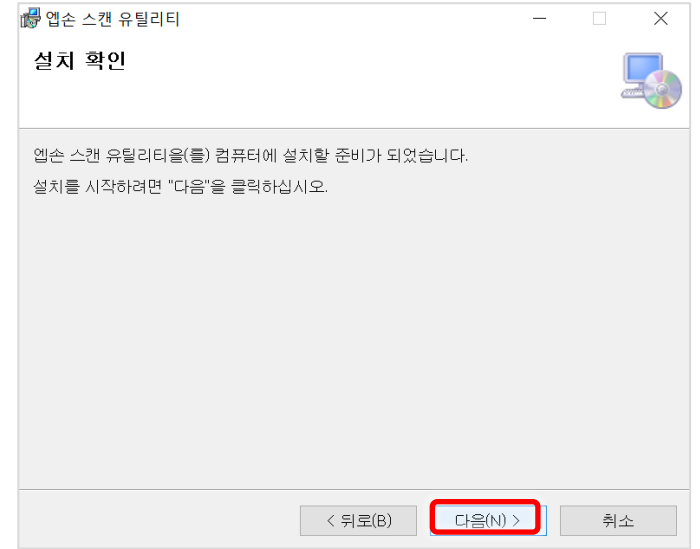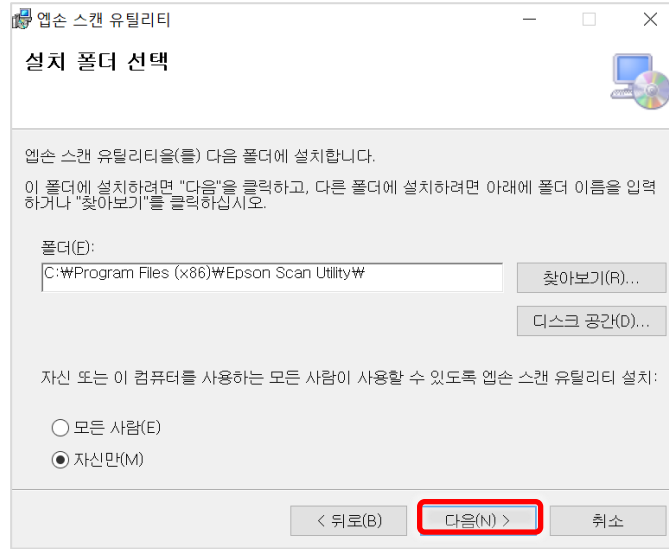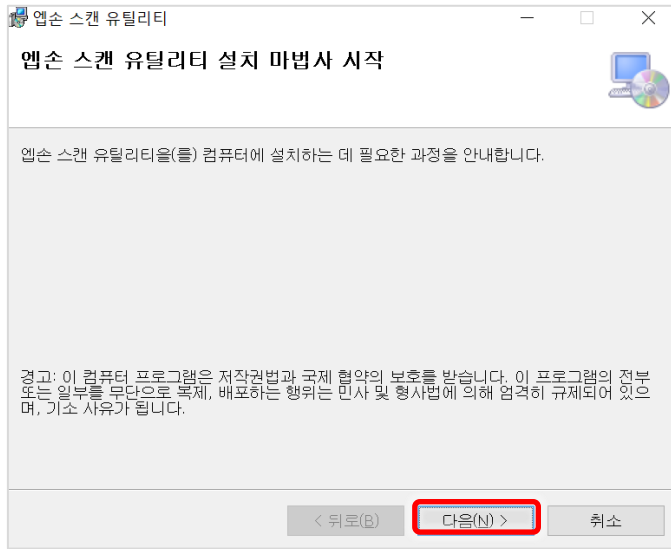


- ① 소프트웨어 라이선스 계약화면이 표시되면, 내용을 살펴보고 동의 버튼을 클릭합니다.

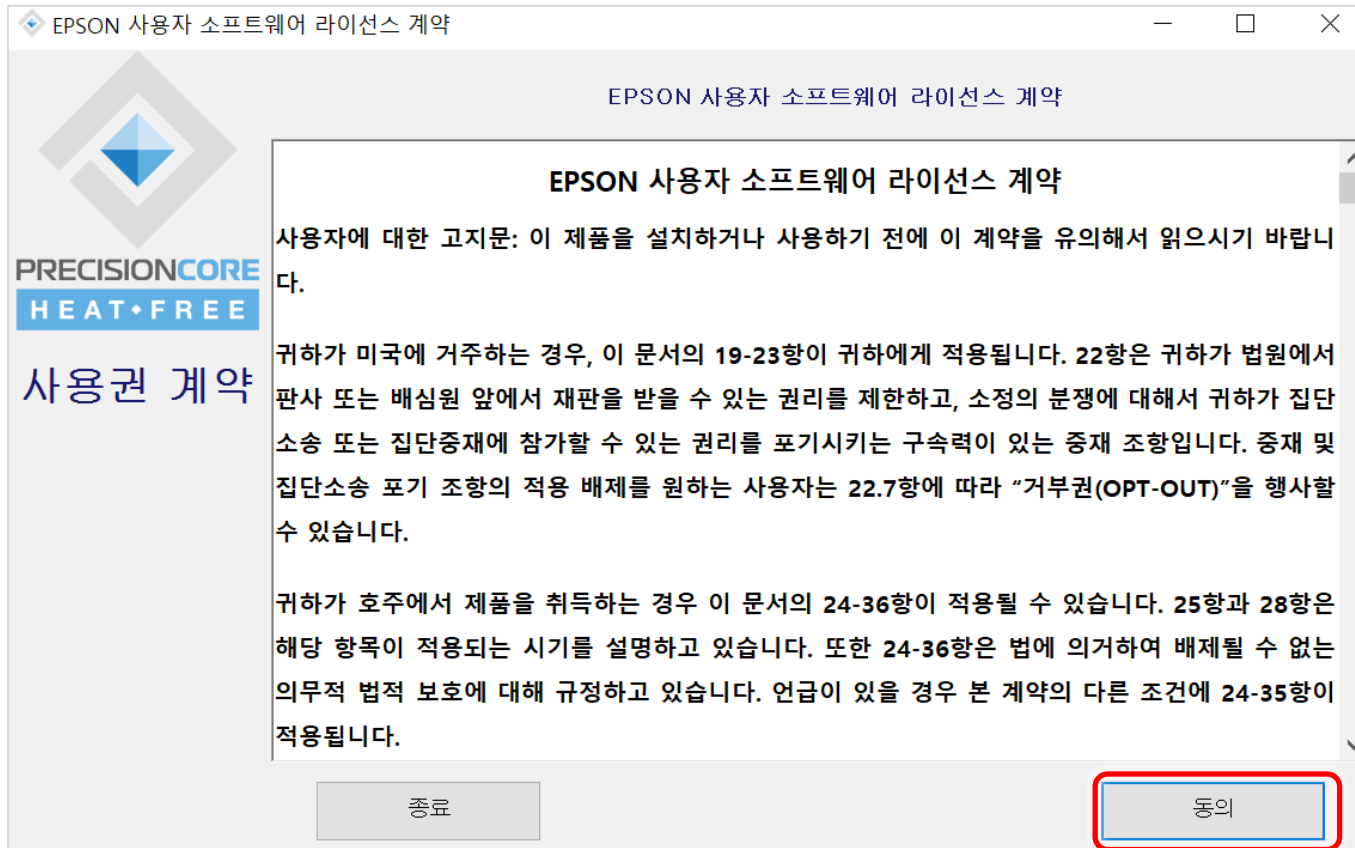

- ① FTP의 기본 포트는 21번 입니다. 다른 번호로 변경하고 싶은 경우에는 원하는 숫자를 입력합니다.
- ② 익명인증의 체크를 해제합니다.
- ③ 개인적으로 사용할 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- ④ 스캔 이미지 저장 폴더를 선택합니다.
- ⑤ 본인 PC의 IP를 확인합니다.
- ⑥ 설정 저장 버튼을 클릭합니다.




- ① 설치 완료 메시지가 표시되면 "닫기" 버튼을 클릭합니다.

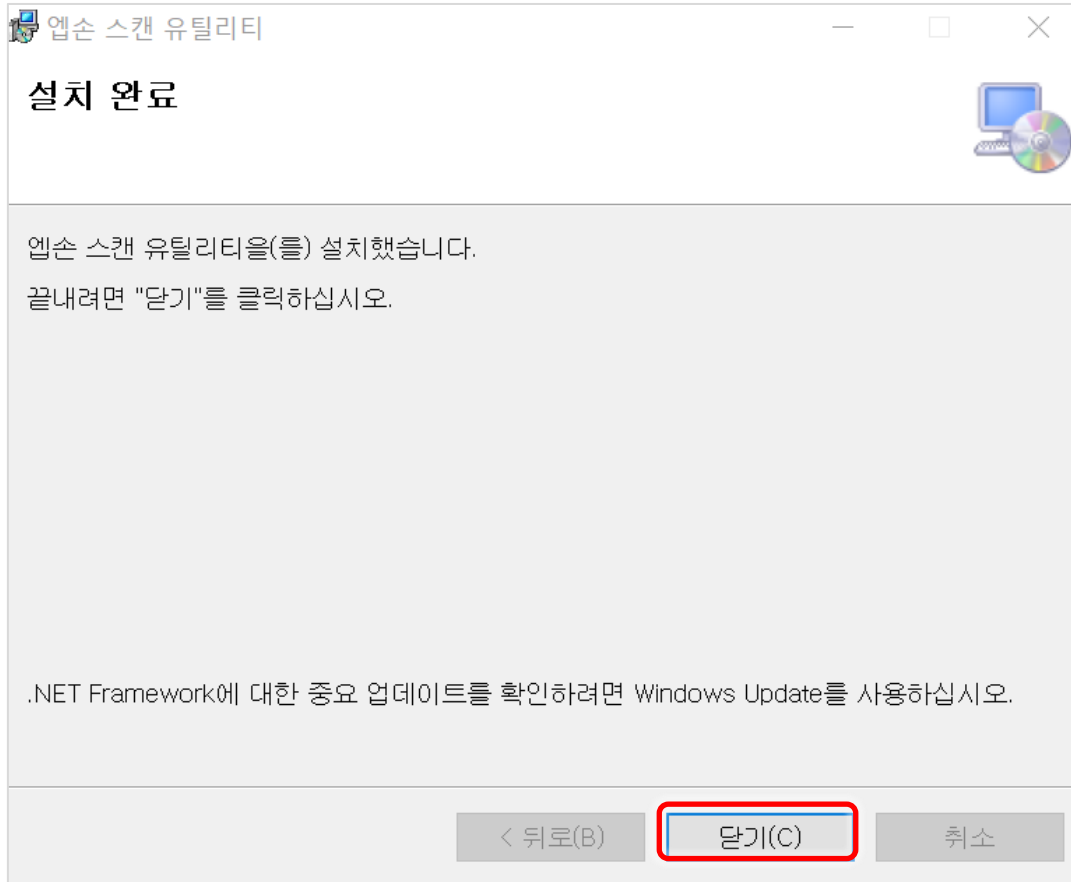

엡손 잉크젯 복합기에서 FTP 주소록 생성하기

- ① 웹 브라우저에서 스캔할 잉크젯 복합기의 IP를 입력합니다.
예) 192.168.80.2
- ② 고급 버튼을 클릭합니다.

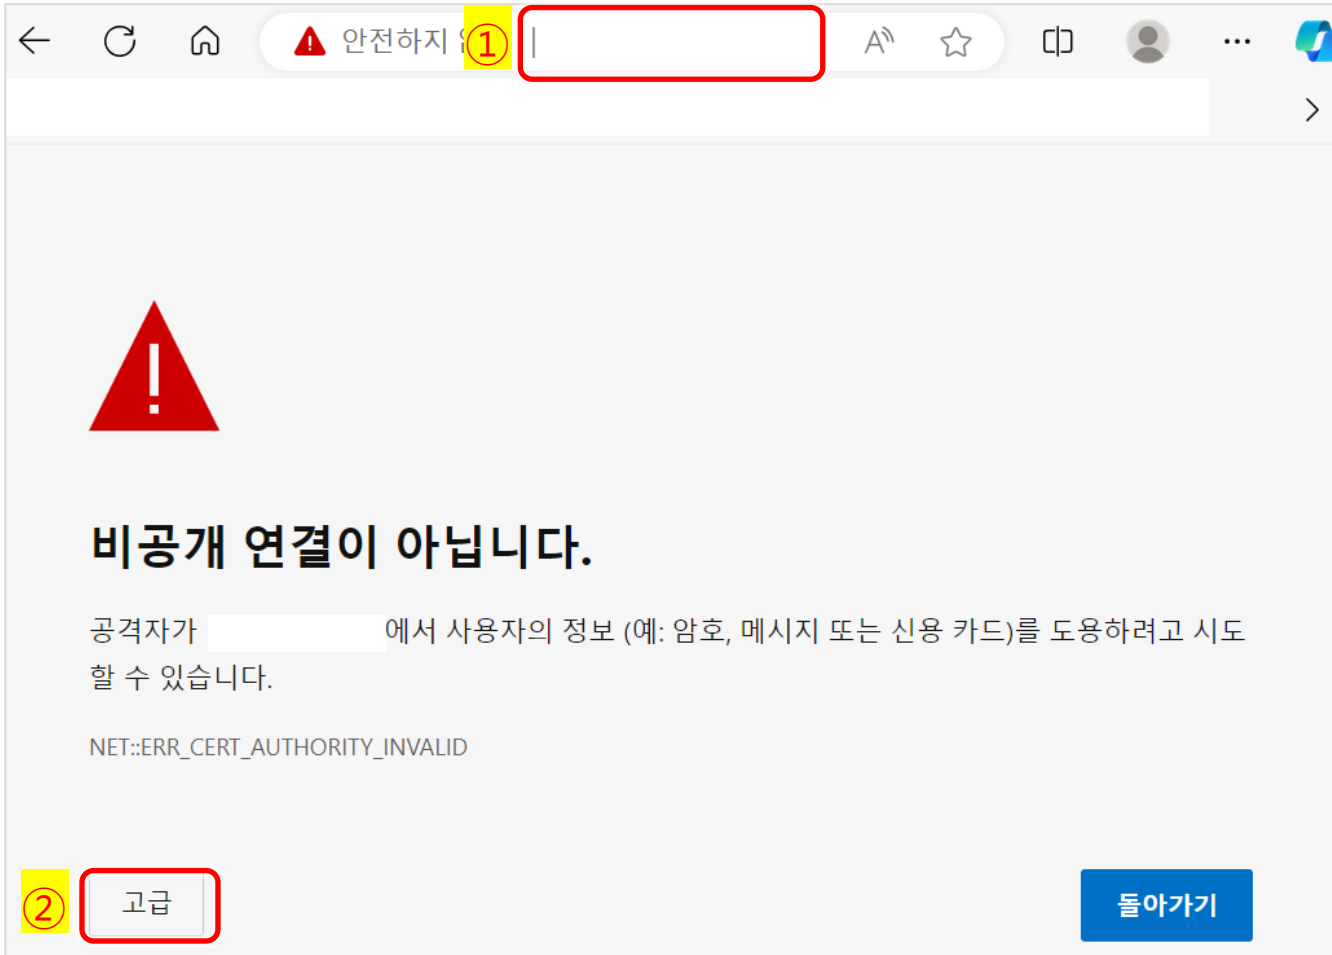

- ① “안전하지 않음으로 계속하기” 버튼을 클릭합니다.



비공개 연결이 아닙니다.

공격자가 **172.16.42.217**에서 사용자의 정보 (예: 암호, 메시지 또는 신용 카드)를 도용하려고 시도할 수 있습니다.

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

고급 정보 숨기기

돌아가기

이 서버는 **172.16.42.217**임을 증명하지 못했습니다. 컴퓨터의 운영 체제가 해당 보안 인증서를 신뢰하지 않습니다. 이는 잘못된 구성이나 연결을 가로채는 공격자로 인해 발생하는 것일 수 있습니다.

[\(안전하지 않음\)\(으\)로 계속하기](#)

① 로그인 버튼을 클릭합니다.

※ 초기 비밀번호는 각 모델의 사용 설명서에서 “관리자 비밀번호” 항목을 참조해 주세요.

The screenshot shows the EPSON WF-C20750 Series control panel interface. At the top right, there is a '로그인' (Login) button highlighted with a red box. Below the header, there are tabs for '상태' (Status) and '네트워크' (Network). The '상태' tab is active, displaying a sidebar menu with '제품 상태' (Product Status), '네트워크 상태' (Network Status), '사용 상태' (Usage Status), and '하드웨어 상태' (Hardware Status). The main content area is titled '제품 상태' (Product Status) and includes a language dropdown menu set to '한국어'. Below this, there are two status boxes: '프린터 상태' (Printer Status) and '스캐너 상태' (Scanner Status), both indicating they are usable. A row of ink level indicators is shown for BK, BK, Y, M, C, and a grayscale icon. At the bottom, it shows '검정(BK) : T02S1' and a '새로 고침' (Refresh) button. A link for '소프트웨어 라이선스' (Software License) is also present.

- ① 프린터 관리자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
- ② 확인 버튼을 클릭합니다.

EPSON WF-C20750 Series [로그인](#)

상태 네트워크

제품 상태
네트워크 상태
사용 상태
하드웨어 상태

로그인

종류 : 관리자

사용자 이름 : ①

현재 비밀번호 :

참고: 관리자 비밀번호 입력은 HTTPS로 통신하는 것을 권장합니다.

②

엡손 잉크젯 복합기에서 FTP 주소록 생성하기

- ① 상단 메뉴에서 "스캔/복사"를 클릭합니다.
- ② 연락처를 클릭합니다.

The screenshot shows the EPSON WF-C20750 Series web interface. At the top, there are navigation tabs: 상태, 인 (highlighted with a yellow circle and '1'), 스캔/복사 (highlighted with a red circle), 팩스, 저장소, 네트워크, 네트워크 보안, and 제품 보안. Below these are sub-tabs: 장치 관리, Epson Open Platform, and Epson Remote Services. On the left sidebar, under '인', the '연락처' (Contacts) option is highlighted with a yellow circle and '2'. The main content area is titled '연락처' and contains instructions: '연락처를 사용하기 위해 항목을 등록해야 합니다. 라디오 버튼으로 항목을 선택하고 "편집" 버튼을 누르면 연락처 편집 페이지로 이동합니다.' Below the text is a pagination control showing page 1 of 40. A table with 4 columns (radio button, 번호, 이름, 색) is displayed, with the first row containing a selected radio button, '1', 'admin', and 'admin'. At the bottom, there are four buttons: 편집, 삭제, 모두 삭제, and 새로 고침.

	번호	이름	색
<input checked="" type="radio"/>	1	admin	admin
<input type="radio"/>	2		
<input type="radio"/>	3		
<input type="radio"/>	4		
<input type="radio"/>	5		
<input type="radio"/>	6		
<input type="radio"/>	7		
<input type="radio"/>	8		
<input type="radio"/>	9		

- ① 비어 있는 항목을 선택합니다.
- ② 편집 버튼을 클릭합니다.

EPSON WF-C20750 Series 관리자 로그아웃

상태 인쇄 **스캔/복사** 팩스 저장소 네트워크 네트워크 보안 제품 보안

장치 관리 Epson Open Platform Epson Remote Services

기본
네트워크 스캔
Document Capture Pro
연락처
사용자 정의 용지 크기 목록(원본)
사전 설정
사용자 기본 설정
»스캔 후 네트워크 폴더/FTP로 전송
»스캔 후 이메일로 전송
»메모리 장치로 스캔
»스캔 후 클라우드로 전송
»복사

연락처

연락처를 사용하기 위해 항목을 등록해야 합니다.
라디오 버튼으로 항목을 선택하고 "편집" 버튼을 누르면 연락처 편집 페이지로 이동합니다.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40 >

	번호	이름	색
<input type="radio"/>	1	admin	admin
<input checked="" type="radio"/>	2		
<input type="radio"/>	3		
<input type="radio"/>	4		
<input type="radio"/>	5		
<input type="radio"/>	6		
<input type="radio"/>	7		
<input type="radio"/>	8		
<input type="radio"/>	9		

② **편집** 삭제 모두 삭제 새로 고침

- ① 이름은 임의대로 지정합니다.
- ② 종류는 FTP로 지정합니다.
- ③ 자주 연락은 "켜기"로 지정합니다.
- ④ 사용자 이름 및 비밀번호, 포트 번호는 이전 항목에서 지정했던 값으로 지정합니다.
- ⑤ 적용 버튼을 클릭합니다.

EPSON WF-C20750 Series 관리자 [로그아웃](#)

상태 인쇄 **스캔/복사** 팩스 저장소 네트워크 네트워크 보안 제품 보안

장치 관리 Epson Open Platform Epson Remote Services

기본
네트워크 스캔
Document Capture Pro
연락처
사용자 정의 용지 크기 목록(원본)
사전 설정
사용자 기본 설정
»스캔 후 네트워크 폴더/FTP로 전송
»스캔 후 이메일로 전송
»메모리 장치로 스캔
»스캔 후 클라우드로 전송
»복사

연락처

번호 : 2

이름 : ① FTP 스캔

색인 단어 :

종류 : ② FTP

자주 연락으로 지정 : 켜기 끄기

보안 연결 : ③ FTP FTPS

저장 위치 : ④ ftp://

사용자 이름 : ④ admin

비밀번호 : ④

연결 모드 : ④ 액티브 모드

포트 번호 : ④ 23

인증서 확인 : 사용 사용 안함

⑤ **적용** 이전


① 아래와 같이 "설치 완료됨"으로 표시되는 것을 확인합니다.

The screenshot shows the EPSON WF-C20750 Series control panel interface. The top navigation bar includes '상태', '인쇄', '스캔/복사', '팩스', '저장소', '네트워크', '네트워크 보안', and '제품 보안'. The '스캔/복사' tab is active. Below the navigation bar, there are sub-tabs for '장치 관리', 'Epson Open Platform', and 'Epson Remote Services'. The main content area is titled '연락처' (Contact). On the left, there is a sidebar menu with options like '기본', '네트워크 스캔', 'Document Capture Pro', and '연락처'. The '연락처' section shows a list of contacts with columns for '번호' (Number), '이름' (Name), and '색상' (Color). The first contact, number 1, is selected and has the name 'admin' and color 'admin'. A red box highlights the status '설치 완료됨.' (Installation completed) next to the first contact. Below the list, there are buttons for '편집' (Edit), '삭제' (Delete), '모두 삭제' (Delete All), and '새로 고침' (Refresh).


번호	이름	색상
<input checked="" type="radio"/> 1	admin	admin
<input type="radio"/> 2	FTP 스캔	
<input type="radio"/> 3		
<input type="radio"/> 4		
<input type="radio"/> 5		
<input type="radio"/> 6		
<input type="radio"/> 7		
<input type="radio"/> 8		
<input type="radio"/> 9		
<input type="radio"/> 10		

엡손 잉크젯 복합기에서 스캔하기


- ① 엡손 잉크젯 복합기 터치 패널(제어판)에서 스캔 버튼을 클릭합니다.
※ 아래 화면은 복합기 모델별로 상이할 수 있습니다.

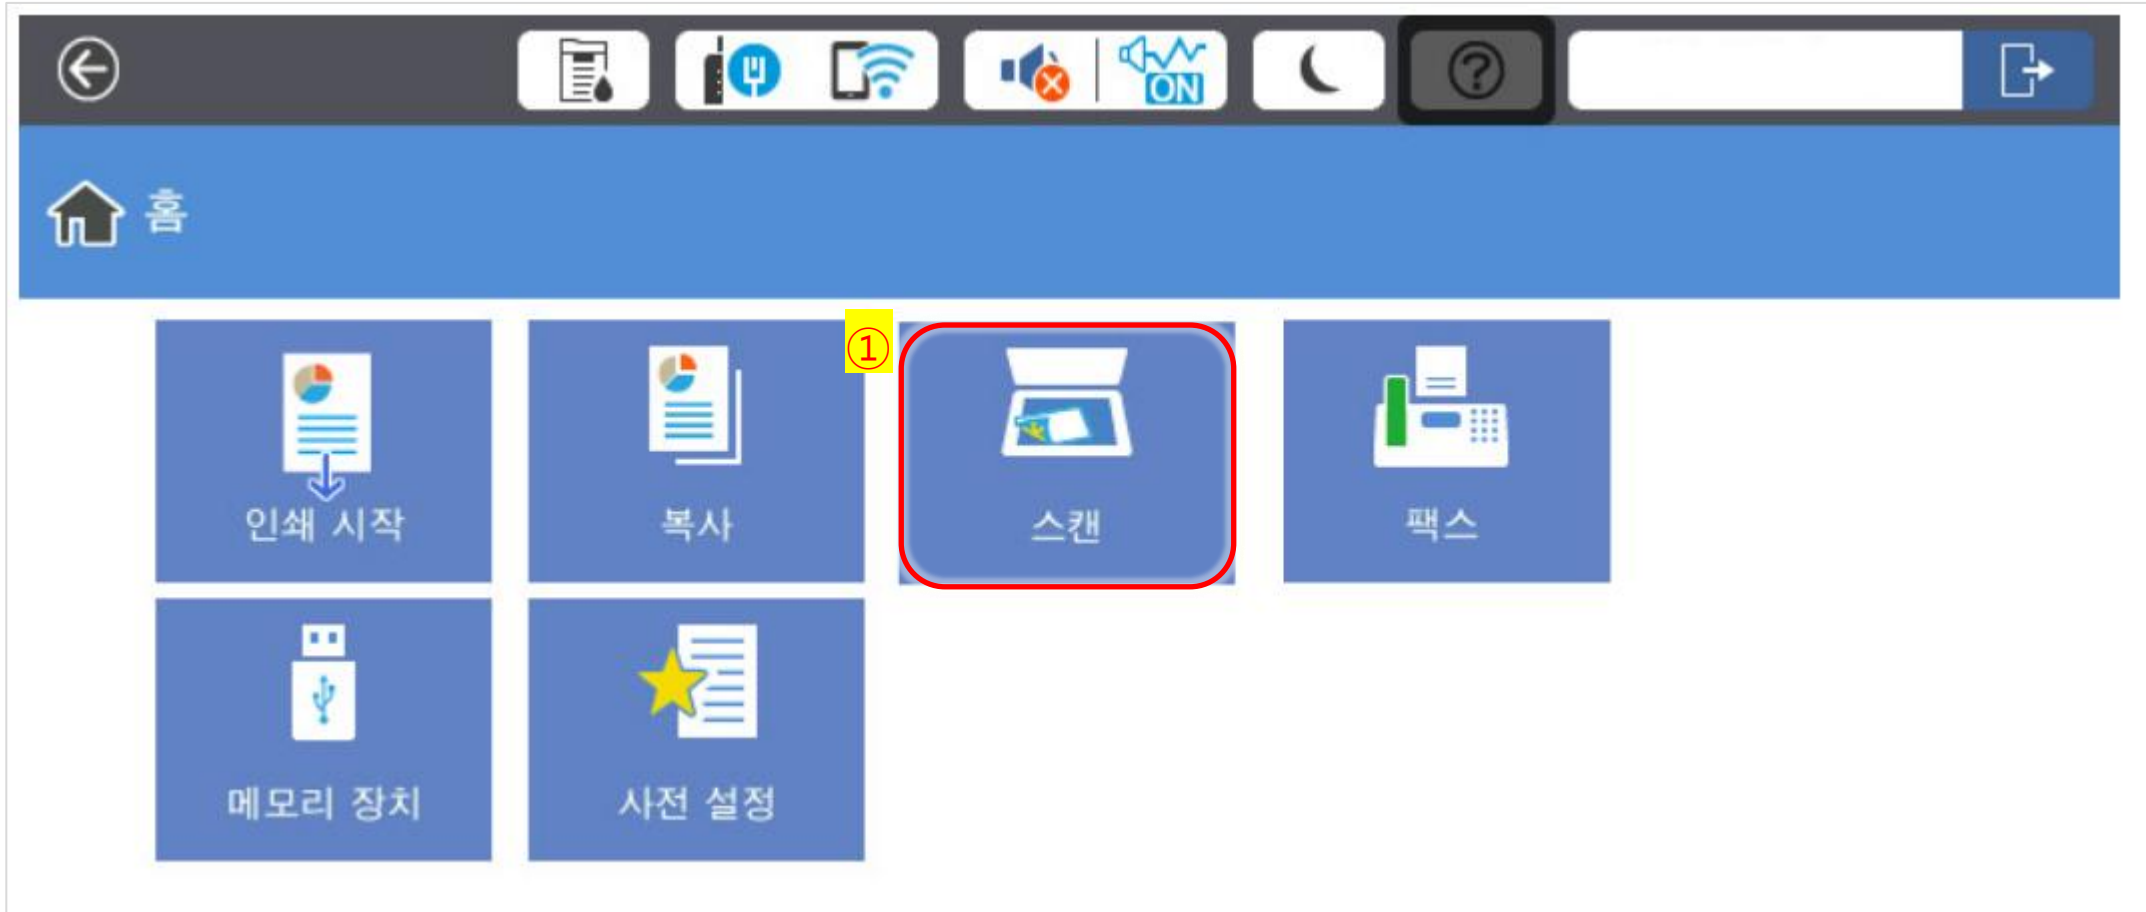

- ① 네트워크 폴더/FTP 버튼을 선택합니다.

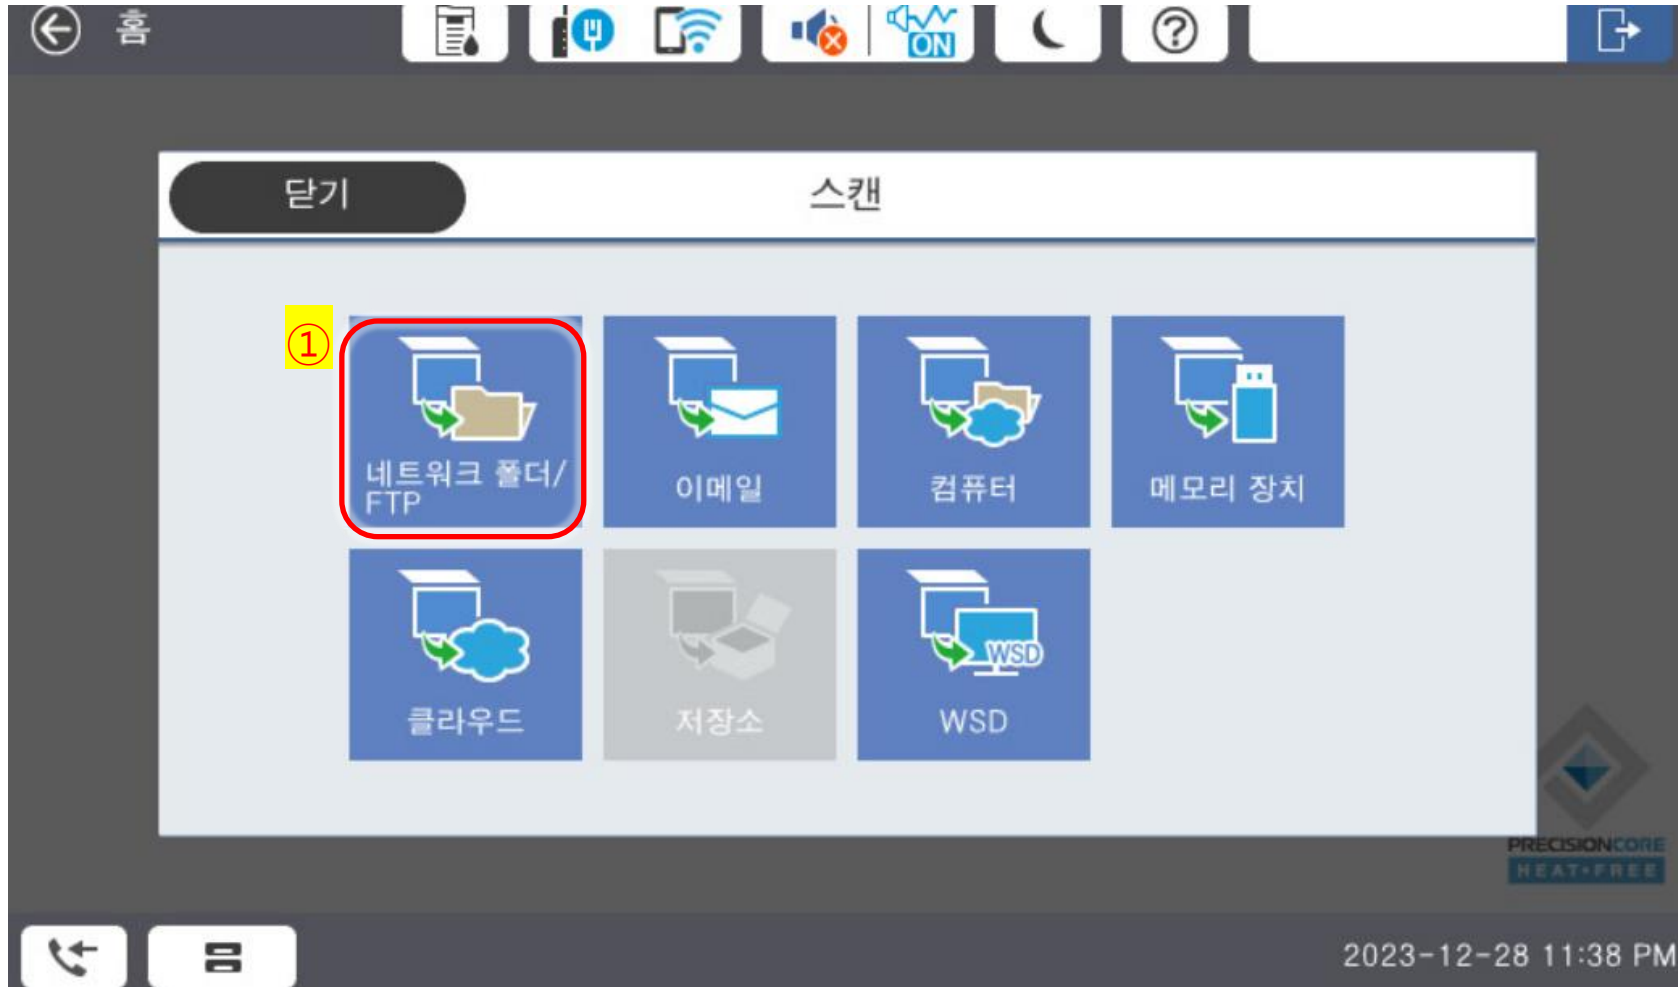


- ① 이전 항목에서 생성한 주소록을 찾습니다.
- ② 저장 버튼을 선택하여 스캔을 시작합니다.

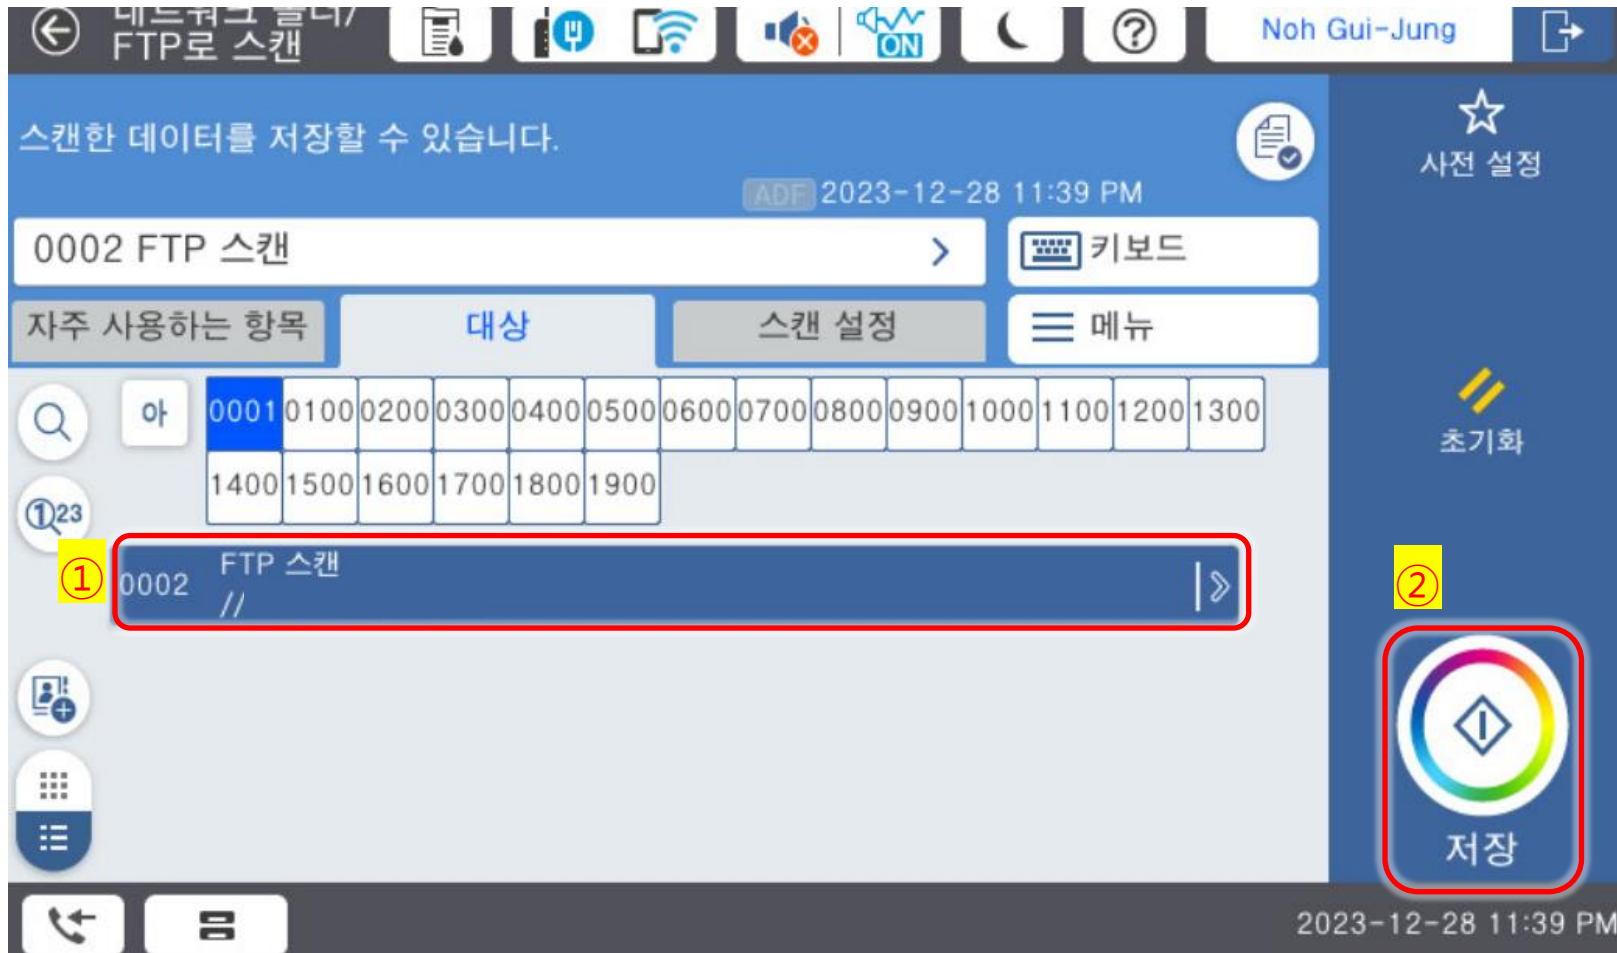

PC에서 스캔 이미지 확인하기

- ① 엡손 스캔 유틸리티를 설치할 때 지정한, 스캔 저장 폴더로 이동합니다.
- ② 스캔한 이미지가 저장되어 있는지 확인합니다.

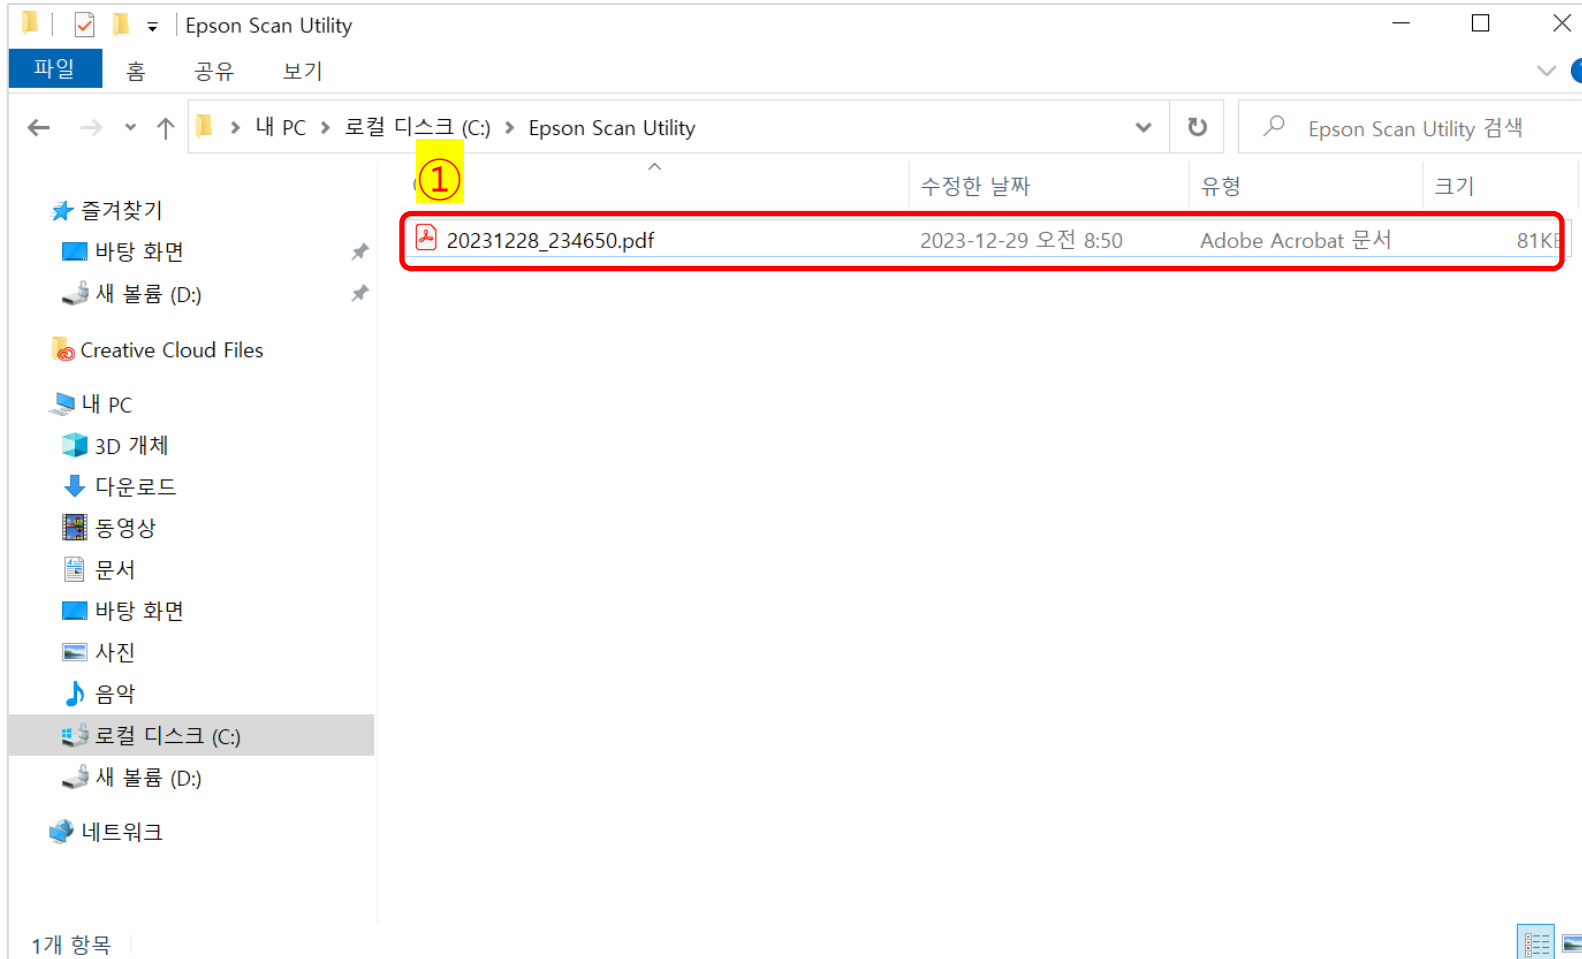

- END -